


DF 39/Ab

Feltro arrotolato idrorepellente in lana di vetro rivestito su una superficie con carta kraft-alluminio retinata, con funzione barriera al vapore, legante termoisolante innovativo, tecnologia Bionic Performance

Rif. DoP - URSA GLASSWOOL DF 39/(*f)
Marcatura CE secondo EN 13162

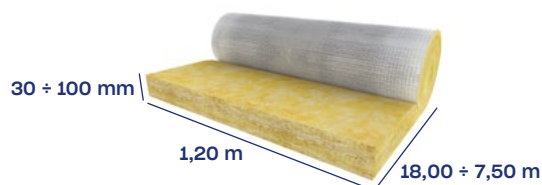

Livello prestazionale*

Isolamento termico		Pareti interne	
Isolamento acustico		Pareti esterne	
Resistenza meccanica		Coperture/Sottotetti	
Resistenza all'acqua		Controsoffitti	

PROPRIETÀ TERMICHE - EN 12667

Spessore [mm]	30	50	100
Conducibilità termica λ_b [W/mK]		0,039	
Resistenza termica R_b [m²K/W]	0,75	1,25	2,55

DATI TECNICI

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	F	-	-	EN 13501
Tolleranza sullo spessore	-5/+15	mm	T2	EN 823
Resistenza al vapore acqueo	100.000 ⁽¹⁾	-	MUi	EN 12086
Resistenza al flusso d'aria	≥ 5	kPa · s/m²	Afr5	EN 29053
Calore specifico	1.030	J/kgK	-	EN 12524
Contenuto di riciclato	70	%	-	ISO 14021

* per ulteriori informazioni, scrivere a tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

⁽¹⁾ valore riferito al solo rivestimento

Certificati e dichiarazioni



Download disponibili

Listino prezzi	Catalogo applicazioni
DoP	Dossier conformità CAM
Scheda di corretto uso	

Conformità e Protocolli



www.ursa.it · tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto.
URSA Italia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune.