


# URSA GLASSWOOL DF 42

Feltro arrotolato idrorepellente in lana di vetro trattata con speciali resine termoindurenti marcato CE in conformità alla norma EN 13162, realizzato con tecnologia di produzione URSA BiOnic Performance.

Rif. DoP - URSA GLASSWOOL DF 42




## Livello prestazionale

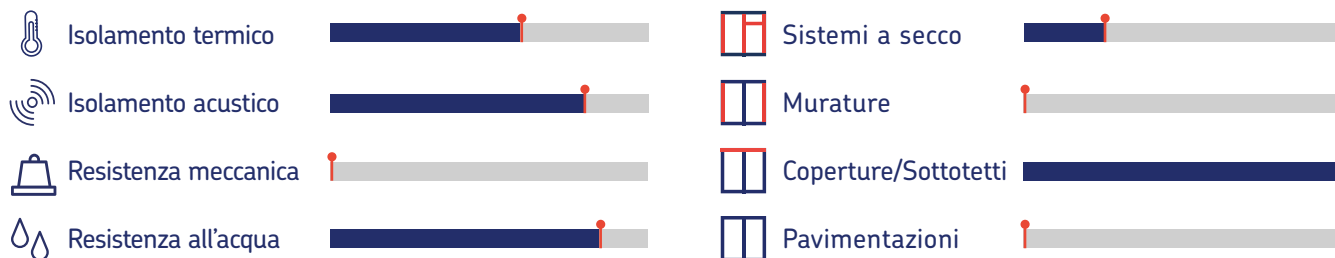

## Prestazioni tecniche principali

### Dimensioni pannelli EN 822 - EN 823

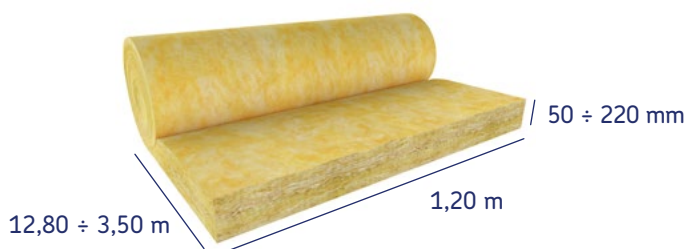

### Download disponibili

-  [Catalogo applicazioni](#)
-  [Dossier conformità CAM](#)
-  [Brochure sostenibilità](#)

### Proprietà termiche EN 12667

Spessore [mm]	50	60	80	100	120	140	160	180	200	220
Conducibilità termica $\lambda_D$ [W/mK]	0,042									
Resistenza termica $R_D$ [m <sup>2</sup> K/W]	1,15	1,40	1,90	2,35	2,85	3,30	3,80	4,25	4,75	5,20

## Sostenibilità e certificazioni ambientali

### Conformità e Protocolli



### Certificati e Dichiarazioni



[www.blauer-engel.de/uc132](http://www.blauer-engel.de/uc132)

## Ulteriori prestazioni

### Dati tecnici

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	A1	-	-	EN 13501
Tolleranza sullo spessore	-5/+15	mm	T2	EN 823
Stabilità dimensionale (variazione)	non > 1	%	DS(T+)	EN 1604
Resistenza al vapore acqueo	1	-	MU1	EN 12086
Calore specifico	1.030	J/kgK	-	EN 12524

URSA Italia • [www.ursa.it](http://www.ursa.it) • [tecnico.ursa.italia@etexgroup.com](mailto:tecnico.ursa.italia@etexgroup.com)

