


TWP 1/Nb

Pannello idrorepellente in lana di vetro rivestito su una superficie con carta kraft politenata, con funzione freno al vapore, legante termoindurente innovativo, tecnologia Bionic Performance.

Rif. DoP - URSA GLASSWOOL TWP 1/(*).f
Marcatura CE secondo EN 13162

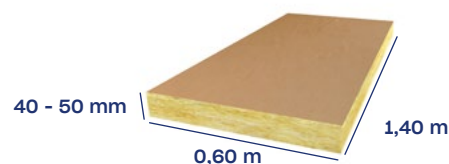

Livello prestazionale*

Isolamento termico		Pareti interne	
Isolamento acustico		Pareti esterne	
Resistenza meccanica		Coperture/Sottotetti	
Resistenza all'acqua		Controsoffitti	

PROPRIETÀ TERMICHE - EN 12667

Spessore [mm]	40	50
Conducibilità termica λ_p [W/mK]		0,040
Resistenza termica R_p [m²K/W]	1,00	1,25

DATI TECNICI

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	F	-	-	EN 13501
Tolleranza sullo spessore	-3/+10	mm	T3	EN 823
Resistenza al vapore acqueo	8.000 ⁽¹⁾	-	MUi	EN 12086
Resistenza al flusso d'aria	≥ 5	kPa · s/m²	Afr5	EN 29053
Calore specifico	1.030	J/kgK	-	EN 12524
Contenuto di riciclato	70	%	-	ISO 14021

* per ulteriori informazioni, scrivere a tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

⁽¹⁾ valore riferito al solo rivestimento

Certificati e dichiarazioni



Download disponibili

- [Listino prezzi](#)
- [Catalogo applicazioni](#)
- [DoP](#)
- [Dossier conformità CAM](#)
- [Scheda di corretto uso](#)

Conformità e Protocolli

