URSA GLASSWOOL

TWP 1

Pannello idrorepellente in lana di vetro, legante termoindurente innovativo, tecnologia Bionic Performance

Rif. DoP - URSA GLASSWOOL TWP 1
Marcatura CE secondo EN 13162

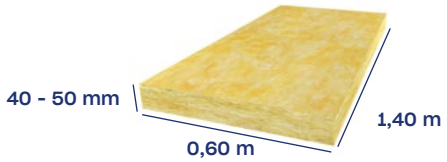

Livello prestazionale*

Isolamento termico		Pareti interne	
Isolamento acustico		Pareti esterne	
Resistenza meccanica		Coperture/Sottotetti	
Resistenza all'acqua		Controsoffitti	

PROPRIETÀ TERMICHE - EN 12667

Spessore [mm]	40	50
Conducibilità termica λ_D [W/mK]	0,040	
Resistenza termica R_D [m²K/W]	1,00	1,25

DATI TECNICI

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	A1	-	-	EN 13501
Tolleranza sullo spessore	-3/+10	mm	T3	EN 823
Resistenza al vapore acqueo	1	-	MU1	EN 12086
Resistenza al flusso d'aria	≥ 5	kPa · s/m²	Afr5	EN 29053
Calore specifico	1.030	J/kgK	-	EN 12524
Contenuto di riciclato	70	%	-	ISO 14021

	Spessore isolante (mm)	α_w	
Coefficiente di assorbimento acustico ponderato	40	0,70	EN ISO 11654

* per ulteriori informazioni, scrivere a tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

Certificati e dichiarazioni

Download disponibili

- Listino prezzi
- Catalogo applicazioni
- DoP
- Dossier conformità CAM
- Scheda di corretto uso

Conformità e Protocolli

www.ursa.it · tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto.
URSA Italia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune.

TDS_35_R00_0625

URSA by etex