


ZERO 37

Pannello arrotolato idrorepellente in lana minerale realizzato con legante termo-indurente ecocompatibile, zero emissioni di VOC e formaldeide, tecnologia Natural Performance

Rif. DoP - URSA PUREONE ZERO 37
Marcatura CE secondo EN 13162



Livello prestazionale*

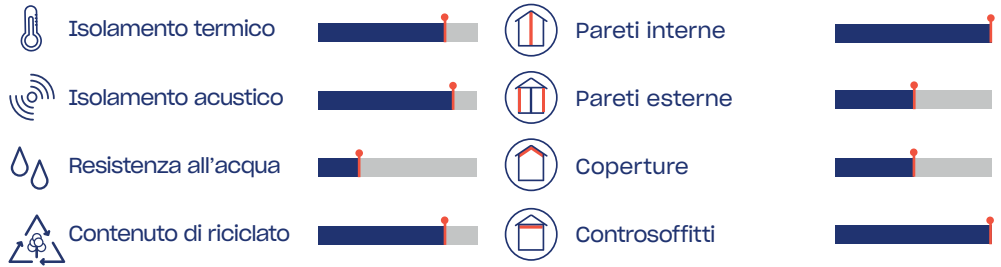

PROPRIETÀ TERMICHE - EN 12667

Spessore [mm]	50	75	100
Conducibilità termica λ_p [W/mK]		0,037	
Resistenza termica R_p [m²K/W]	1,35	2,00	2,70

DATI TECNICI

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	A1	-	-	EN 13501
Tolleranza sullo spessore	-3/+10	mm	T3	EN 823
Stabilità dimensionale (70°C - 90% UR)	< 1	%	DS(70,-)	EN 1604
Resistenza al vapore acqueo	1	-	MU1	EN 12086
Resistenza al flusso d'aria	≥ 5	kPa · s/m²	Afr5	EN 29053
Calore specifico	1.030	J/kgK	-	EN 12524
Contenuto di riciclato	80	%	-	-

* per ulteriori informazioni, scrivere a tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

Certificati e dichiarazioni



Declare.

Conformità e Protocolli



Download disponibili

- [Listino prezzi](#)
- [Catalogo applicazioni](#)
- [DoP](#)
- [Dossier conformità CAM](#)
- [Scheda di corretto uso](#)
- [Oggetti BIM](#)

www.ursa.it · tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto. URSA Italia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune.