

Listino Prezzi

URSA PUREONE

Ed. Novembre 2023
Rev. 00



Isolamento per un domani migliore



URSA PUREONE ZERO



Il top del comfort e delle performance
...a zero stress!

URSA PUREONE ZERO è la nuova gamma di isolanti in lana minerale studiata per l'edilizia a secco: i prodotti sono composti per oltre il 99% da risorse naturali e totalmente riciclabili e da un legante a base di materie prime rinnovabili, sono ecosostenibili, sicuri per l'uomo e per l'ambiente e hanno un impatto positivo sulla qualità dell'aria indoor.

Non solo la famiglia URSA PUREONE ZERO è costituita da ingredienti naturali privi di formaldeide, VOC, solventi, fenoli, coloranti artificiali e ammoniaca, ma durante il suo ciclo produttivo non viene rilasciata formaldeide.



Risorse naturali e riciclabili



Salubrità dell'aria indoor

Prediligendo inoltre vie di approvvigionamento brevi, le materie prime selezionate provengono in prevalenza da fornitori regionali.

Naturale, sicuro, sostenibile: certificato, al 100%

URSA PUREONE ZERO risponde ai principali protocolli ambientali a livello internazionale.



BREEAM®

I prodotti soddisfano anche i requisiti di numerose prestigiose certificazioni "ecologiche" tra cui Der Blaue Engel e Indoor Air Comfort Gold di Eurofins.



www.blauer-engel.de/uz132





Indice applicazioni preferenziali per pareti e controsoffitti nei sistemi a secco

pag.		Parete perimetrale	Parete di separazione	Pareti divisorie	Controsoffitti
4	URSA PUREONE ZERO 31				
4	URSA PUREONE ZERO 34				
5	URSA PUREONE ZERO 37				

Consultare alle pagine 5-6 le Informazioni logistiche e a pagina 7 le Condizioni di vendita e le avvertenze per la posa



URSA PUREONE ZERO 31



Pannello arrotolato **URSA PUREONE ZERO 31**, realizzato in lana minerale idrorepellente, totalmente **priva di formaldeide**, composta di fibre artificiali vetrose e **resine leganti termoindurenti naturali** a base organica, traspirante, inodore, riciclabile al 100%, biosolubile, conforme alla **Nota Q** della Direttiva europea 97/69/CE, marcata **Euceb**, RAL, certificata **Der Blaue Engel** e **IAC GOLD** di Eurofins, conforme ai **CAM**.

Il pannello è marcato CE secondo la EN 13162 e ha le seguenti caratteristiche: **spessore ... mm; lunghezza ... m; larghezza 0,60 m; senza rivestimento**; reazione al fuoco **Euroclasse A1**, secondo la EN 13501; **conducibilità termica λ_0 0,031 W/mK** e resistenza termica **R_0 **, m^2K/W , dichiarate alla temperatura di 10°C in conformità alle EN 12667 e EN 12939; **tolleranza sullo spessore $\Delta d = -5/+15$ mm**, secondo la EN 823; **stabilità dimensionale $\Delta \epsilon < 1\%$** in condizioni di temperatura pari a 23°C ed umidità relativa del 90%, secondo la norma EN 1604; **resistività specifica al flusso dell'aria $R_s \geq 15$ kPa·s/m²**, secondo la EN 29053; resistenza al passaggio del vapore acqueo **μ pari a 1**, secondo la EN 12087; calore specifico di 1030 J/kgK.

Codice materiale	Spessore	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Logistica d'ordine		Quantità			
	mm	m	m	€/m ²	modello produttivo	quantità min.	per confezione		per pallet	
						n° pallet	n° rotoli	m ²	n° confezioni	m ²
2144197	45	8,00	0,60	5,74	MTO	10	2	9,60	18	172,80
2144198	70	5,20	0,60	8,93	MTO	10	2	6,24	18	112,32
2144199	95	4,00	0,60	12,11	MTO	10	2	4,80	18	86,40
2144200	140	2,80	0,60	17,85	MTO	10	2	3,36	18	60,48



URSA PUREONE ZERO 34



Pannello arrotolato **URSA PUREONE ZERO 34**, realizzato in lana minerale idrorepellente, totalmente **priva di formaldeide**, composta di fibre artificiali vetrose e **resine leganti termoindurenti naturali** a base organica, traspirante, inodore, riciclabile al 100%, biosolubile, conforme alla **Nota Q** della Direttiva europea 97/69/CE, marcata **Euceb**, RAL, certificata **Der Blaue Engel** e **IAC GOLD** di Eurofins, conforme ai **CAM**.

Il pannello è marcato CE secondo la EN 13162 e ha le seguenti caratteristiche: **spessore ... mm; lunghezza ... m; larghezza 0,60 m; senza rivestimento**; reazione al fuoco **Euroclasse A1**, secondo la EN 13501; **conducibilità termica λ_0 0,034 W/mK** e resistenza termica **R_0 **, m^2K/W , dichiarate alla temperatura di 10°C in conformità alle EN 12667 e EN 12939; **tolleranza sullo spessore $\Delta d = -5/+15$ mm**, secondo la EN 823; **stabilità dimensionale $\Delta \epsilon < 1\%$** in condizioni di temperatura pari a 23°C ed umidità relativa del 90%, secondo la norma EN 1604; **resistività specifica al flusso dell'aria $R_s \geq 10$ kPa·s/m²**, secondo la EN 29053; resistenza al passaggio del vapore acqueo **μ pari a 1**, secondo la EN 12087; calore specifico di 1030 J/kgK.

Codice materiale	Spessore	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Logistica d'ordine		Quantità			
	mm	m	m	€/m ²	modello produttivo	quantità min.	per confezione		per pallet	
						n° pallet	n° rotoli	m ²	n° confezioni	m ²
2144160	50	2 x 5,20	0,60	4,55	MTO	10	2	12,48	24	299,52
2144171	75	7,00	0,60	6,83	MTO	10	2	8,40	24	201,60
2144172	100	5,50	0,60	9,10	MTO	10	2	6,60	24	158,40
2144173	140	4,00	0,60	12,74	MTO	10	2	4,80	24	115,20



URSA PUREONE ZERO 37



Pannello arrotolato **URSA PUREONE ZERO 37** realizzato in lana minerale idrorepellente, totalmente **priva di formaldeide**, composta di fibre artificiali vetrose e **resine leganti termoindurenti naturali** a base organica, traspirante, inodore, riciclabile al 100%, biosolubile, conforme alla **Nota Q** della Direttiva europea 97/69/CE, marcata **Euceb**, RAL, certificata **Der Blaue Engel** e **IAC GOLD** di Eurofins, conforme ai **CAM**.

Il pannello è marcato CE secondo la EN 13162 e ha le seguenti caratteristiche: **spessore ... mm; lunghezza ... m; larghezza 0,60 m; senza rivestimento**; reazione al fuoco **Euroclasse A1**, secondo la EN 13501; **conduttività termica λ_D 0,037 W/mK** e resistenza termica **R_D **, **m^2K/W** , dichiarate alla temperatura di 10°C in conformità alle EN 12667 e EN 12939; **tolleranza sullo spessore $\Delta d = -3/+10$ mm**, secondo la EN 823; **stabilità dimensionale $\Delta \epsilon < 1\%$** in condizioni di temperatura pari a 23°C ed umidità relativa del 90%, secondo la norma EN 1604; **resistività specifica al flusso dell'aria $R_s \geq 5$ kPa·s/m²**, secondo la EN 29053; resistenza al passaggio del vapore acqueo **μ pari a 1**, secondo la EN 12087; calore specifico di 1030 J/kgK.

Codice materiale	Spessore	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Logistica d'ordine		Quantità			
	mm	m	m	€/m ²	modello produttivo	quantità min.	per confezione		per pallet	
						n° pallet	n° rotoli	m ²	n° confezioni	m ²
2144174	50	2 x 6,50	0,60	3,35	MTO	10	2	15,60	24	374,40
2144175	75	8,70	0,60	4,95	MTO	10	2	10,44	24	250,56
2144176	100	6,50	0,60	6,60	MTO	10	2	7,80	24	187,20

Informazioni logistiche prodotti

Prodotto	Ingombro pallet			Numero pallet a pieno carico	
	Lunghezza m	Larghezza m	Altezza m	Bilico 13,6 m	Biga 7,2+8,2 m
ZERO 31	1,20	1,20	2,53	20	22
ZERO 34	1,20		2,53	20	22
ZERO 37	1,20		2,53	20	22

Servizi al cliente

Descrizione servizio	Costo
Supplemento per consegna di 4 pallet	€ 50,00
Supplemento per consegna dai 2 ai 3 pallet	€ 100,00
Consegna con Motrice (+ supplemento come sopracitato)	€ 100,00
Scarico a terra automezzo con gru	€ 200,00
Sosta mezzo oltre 2 ore (e per ogni ora successiva)	€ 50,00 (40,00 €/h)
Consegna ZTL	€ 50,00
Carico Container	€ 100,00 / cad.
Etichettatura Supplementare a PAL	€ 5,00 / pallet
Modifica / annullamento ordine il giorno prima del carico (prodotti "MTS")	20% importo ordine
Modifica / annullamento ordine fino al giorno prima del carico (prodotti "MTO")	80% importo ordine
Modifica / annullamento ordine per materiale prodotto contro ordine (prodotti "RICHIESTA")	100% importo ordine

Tipologia automezzi



Motrice centinata




Bilico centinato



Biga centinata

Service policy

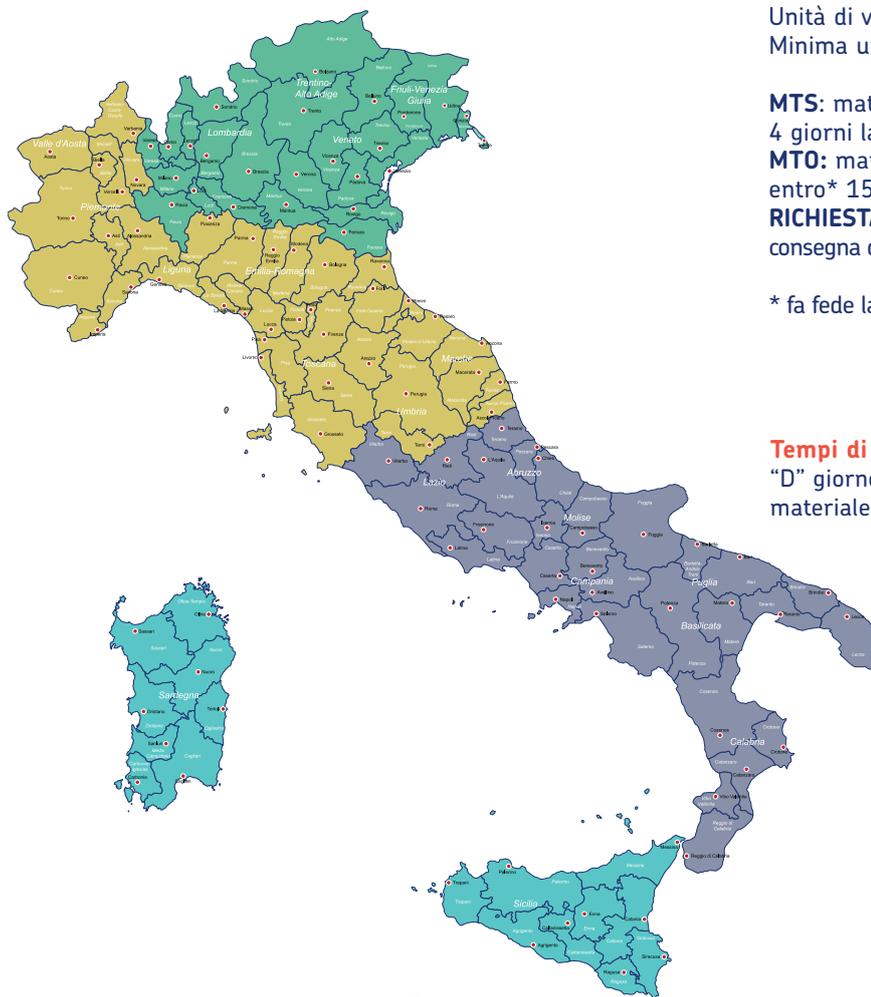

Unità di vendita e logistica

Unità di vendita: Pallet

Minima unità di consegna senza extracosti: 5 Pallet

MTS: materiale generalmente a stock, consegna entro* 4 giorni lavorativi

MTO: materiale in produzione contro ordine, consegna entro* 15 giorni lavorativi

RICHIESTA: materiale in produzione contro ordine, tempi di consegna da valutare chiamando il Customer Service

* fa fede la data di consegna riportata in conferma d'ordine

Tempi di consegna merce

"D" giorno ricevimento ordine per camion completo e materiale a stock (entro le ore 12.00) - vedi **Legenda**

Legenda

 D+2

 D+3

 D+4

 Su valutazione

Condizioni di vendita ed avvertenze

1. Prezzi

I prezzi e le condizioni di fornitura riportate in questo Listino sono valide per i materiali forniti e fatturati dalla URSA Italia S.r.l.

Tali prezzi si intendono per merce resa a vagone completo, franco stazione ferroviaria di arrivo, oppure ad autotreno completo, franco destino, I.V.A. esclusa.

URSA Italia S.r.l. si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i prezzi e le altre condizioni di fornitura indicate (gamma prodotti, dimensioni, imballi, unità minime di ordine, logistica, ecc.).

2. Ordini

Gli ordini debbono essere trasmessi per iscritto con tutte le indicazioni necessarie per l'espletamento della fornitura che è, in ogni caso, subordinata alla conferma dell'ordine da parte di URSA Italia S.r.l.

La trasmissione dell'ordine comporta, automaticamente da parte dell'Acquirente, l'accettazione integrale delle condizioni generali di vendita di URSA Italia S.r.l.

I prezzi fatturati saranno quelli del Listino in vigore al momento della spedizione del materiale.

3. Consegne

I termini di consegna proposti debbono considerarsi indicativi anche se URSA Italia S.r.l. si impegna ad effettuare le consegne nei tempi richiesti, comunque in funzione delle possibilità di produzione e disponibilità di magazzino.

URSA Italia S.r.l. non si assume in ogni caso alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da ritardate consegne.

4. Spedizioni

Le spedizioni si effettuano a rischio e pericolo dell'Acquirente anche se il materiale è venduto franco destino: URSA Italia S.r.l. non si assume pertanto alcuna responsabilità per danni e/o ammanchi che potrebbero verificarsi durante il trasporto.

La consegna del materiale è prevista per carichi completi, se non diversamente specificato, con un solo scarico; altri casi debbono essere esplicitamente concordati e l'Acquirente si farà carico dei maggiori oneri derivanti.

5. Condizioni di pagamento

Il pagamento delle forniture deve essere fatto direttamente a URSA Italia S.r.l. conformemente alle condizioni pattuite, cioè quelle riportate nella conferma d'ordine ed in fattura.

Il ritardo nel pagamento delle fatture autorizza URSA Italia S.r.l. ad addebitare all'Acquirente (senza pregiudizio di altre azioni), a partire dal giorno della loro scadenza, gli interessi di mora corrispondenti al tasso determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, maggiorato di sette punti percentuali, così come precisato all'art. 5 del D.L. 231 del 9/10/2002.

Nel caso in cui emergano informazioni negative

sull'Acquirente (protesti, atti esecutivi, variazioni dello stato patrimoniale, ecc), URSA Italia S.r.l. è autorizzata a considerare tutti i pagamenti in essere come esigibili immediatamente qualunque sia la scadenza, oppure a pretendere particolari garanzie sui pagamenti a venire (art. 11876 C.C.).

6. Vizi e difformità

Con la trasmissione dell'ordine, l'Acquirente dichiara tacitamente di conoscere le caratteristiche dei prodotti acquistati e le modalità per l'ideoneo immagazzinamento ed impiego: solleva pertanto URSA Italia S.r.l. da qualsiasi responsabilità derivante dalla inosservanza delle citate regole. L'Acquirente ha l'obbligo di verificare la qualità del materiale al momento della consegna, indicando subito nei relativi documenti di trasporto (che dovranno poi essere sottoscritti dall'autista), eventuali vizi, difetti ed ammanchi riscontrati. Dovrà poi farne oggetto di una comunicazione scritta indirizzata a URSA Italia S.r.l. entro 8 giorni dalla data del ricevimento del materiale, oltre i quali il reclamo non potrà essere preso in considerazione. URSA Italia S.r.l. non risponde in ogni caso dei danni derivanti dall'uso improprio e/o dalla messa in opera di materiali difformi o viziati.

7. Solve et repete

L'Acquirente non potrà iniziare alcuna azione in giudizio, se non darà prova di aver onorato i suoi impegni, con particolare riferimento al pagamento integrale delle forniture.

8. Foro competente

Per qualsiasi controversia fra le parti, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente il foro di Monza (MB).

9. Applicazioni preferenziali

Gli impieghi suggeriti per i prodotti presenti in questo documento debbono intendersi come indicativi e non esclusivi. Il progettista o l'utilizzatore deve sempre verificare se il prodotto considerato, le relative caratteristiche tecniche e l'impiego proposto sono idonei all'applicazione presa in esame, definendone i dettagli applicativi in funzione del contesto.

URSA Italia S.r.l.

Centro direzionale Colleoni
Via Paracelso, 16 - Palazzo Andromeda
20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. (39) 039 68 98 576

www.ursa.it

