URSA GLASSWOOL

AKP 5/Nb

Pannello idrorepellente in lana di vetro rivestito su una superficie con carta kraft politenata, con funzione freno al vapore, legante termoindurente innovativo, tecnologia Bionic Performance

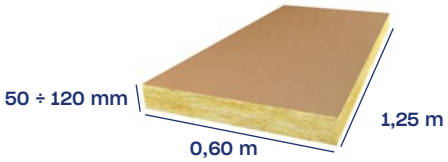

Rif. DoP - URSA GLASSWOOL AKP 5/(*)f
Marcatura CE secondo EN 13162

Livello prestazionale*

Isolamento termico	■■■■■	Pareti interne	■■■■■
Isolamento acustico	■■■■□	Pareti esterne	■■■■■
Resistenza meccanica	■■□□□	Coperture/Sottotetti	■□□□□
Resistenza all'acqua	■■■■□	Controsoffitti	■■■□□

PROPRIETÀ TERMICHE - EN 12667

Spessore [mm]	50	60	80	100	120
Conducibilità termica λ_D [W/mK]			0,032		
Resistenza termica R_D [m²K/W]	1,55	1,85	2,50	3,10	3,75

DATI TECNICI

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	F	-	-	EN 13501
Tolleranza sullo spessore	-3/+5	mm	T4	EN 823
Resistenza al vapore acqueo	8.000*	-	MUi	EN 12086
Resistenza al flusso d'aria	≥ 10	kPa · s/m²	Afr10	EN 29053
Calore specifico	1.030	J/kgK	-	EN 12524
Contenuto di riciclato	70	%	-	ISO 14021

* per ulteriori informazioni, scrivere a tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

Certificati e dichiarazioni

EPD · Blue Angel · EUCEB · RAL

Conformità e Protocolli

CONFORME CAM · LEED · International WELL Building Institute · BREEAM

Download disponibili

- Listino prezzi
- DoP
- Scheda di corretto uso
- Catalogo applicazioni
- Dossier conformità CAM

www.ursa.it · tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto.
URSA Italia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune.

URSA by etex