URSA GLASSWOOL

DF 42/Na 1000

Feltro arrotolato idrorepellente in lana di vetro rivestito su una superficie con carta kraft con funzione freno al vapore, legante termoindurente innovativo, tecnologia Bionic Performance

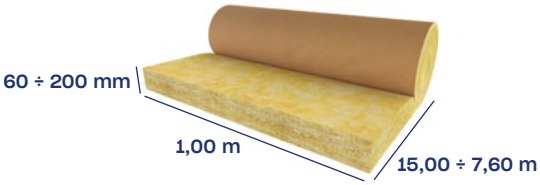

Rif. DoP - URSA GLASSWOOL DF 42/(*)f
Marcatura CE secondo EN 13162

Livello prestazionale*

Isolamento termico		Pareti interne	
Isolamento acustico		Pareti esterne	
Resistenza meccanica		Coperture/Sottotetti	
Resistenza all'acqua		Controsoffitti	

PROPRIETÀ TERMICHE - EN 12667

Spessore [mm]	60	80	100	120	140	160	180	200
Conducibilità termica λ_D [W/mK]	0,042							
Resistenza termica R_D [m²K/W]	1,40	1,90	2,35	2,85	3,30	3,80	4,25	4,75

DATI TECNICI

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	F	-	-	EN 13501
Tolleranza sullo spessore	-5/+15	mm	T2	EN 823
Resistenza al vapore acqueo	8.000 (1)	-	MUi	EN 12086
Calore specifico	1.030	J/kgK	-	EN 12524
Contenuto di riciclato	70	%	-	ISO 14021

* per ulteriori informazioni, scrivere a tecnico.ursa.italia@etexgroup.com
(1) valore riferito al solo rivestimento

Certificati e dichiarazioni

Download disponibili

- Listino prezzi
- Catalogo applicazioni
- DoP
- Dossier conformità CAM
- Scheda di corretto uso

Conformità e Protocolli

www.ursa.it · tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto.
URSA Italia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune.

TDS_28_R01_0725

URSA by etex