


# URSA GLASSWOOL DF 42/Na

Feltro arrotolato idrorepellente in lana di vetro trattata con speciali resine termoindurenti marcato CE in conformità alla norma EN 13162, rivestito su una superficie con carta kraft, con funzione di freno al vapore, realizzato con tecnologia di produzione URSA BiOnic Performance.




## Livello prestazionale

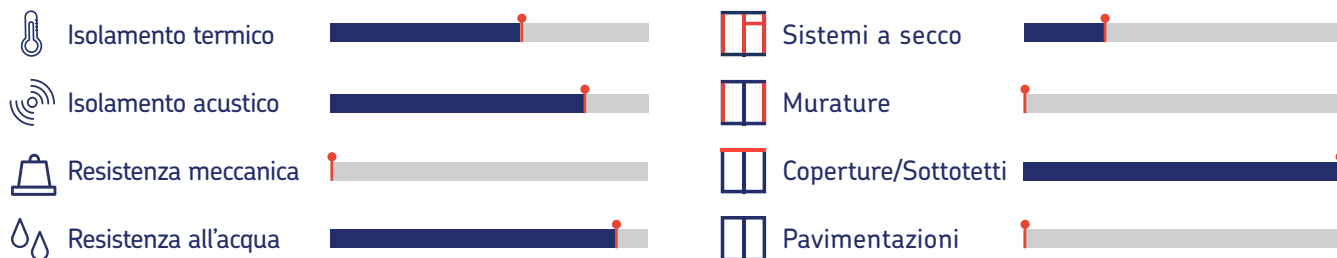

## Prestazioni tecniche principali

### Dimensioni pannelli EN 822 - EN 823

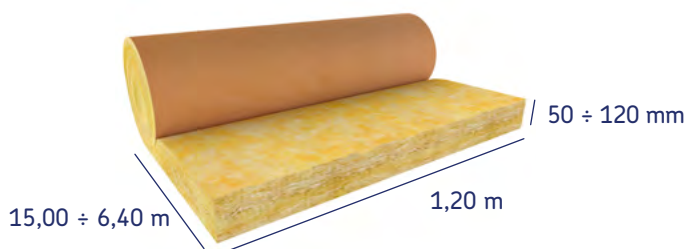

### Download disponibili

- [Catalogo applicazioni](#)
- [Dossier conformità CAM](#)
- [Brochure sostenibilità](#)

### Proprietà termiche EN 12667

Spessore [mm]	50	60	80	100	120
Conducibilità termica $\lambda_D$ [W/mK]	0,042				
Resistenza termica $R_D$ [m <sup>2</sup> K/W]	1,15	1,40	1,90	2,35	2,85

## Sostenibilità e certificazioni ambientali

### Conformità e Protocolli



### Certificati e Dichiarazioni



## Ulteriori prestazioni

### Dati tecnici

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	F	-	-	EN 13501
Tolleranza sullo spessore	-5/+15	mm	T2	EN 823
Stabilità dimensionale (variazione)	non > 1	%	DS(T+)	EN 1604
Resistenza al vapore acqueo	8.000*	-	MUi	EN 12086
Calore specifico	1.030	J/kgK	-	EN 12524

\* Valore riferito al solo rivestimento

