


FDP 3

Pannello idrofobo in lana di vetro, legante termoisolante innovativo, tecnologia Bionic Performance

Rif. DoP - URSA GLASSWOOL FDP 3
Marcatura CE secondo EN 13162

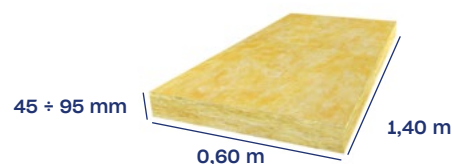

Livello prestazionale*

	Isolamento termico			Pareti interne	
	Isolamento acustico			Pareti esterne	
	Resistenza meccanica			Coperture/Sottotetti	
	Resistenza all'acqua			Controsoffitti	

PROPRIETÀ TERMICHE - EN 12667

Spessore [mm]	45	70	95
Conducibilità termica λ_p [W/mK]		0,034	
Resistenza termica R_p [m²K/W]	1,30	2,05	2,75

DATI TECNICI

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	A1	-	-	EN 13501
Tolleranza sullo spessore	-3/+5	mm	T4	EN 823
Assorbimento d'acqua a lungo termine	< 3	kg/m³	WL(P)	EN 12087
Resistenza al vapore acqueo	1	-	MU1	EN 12086
Resistenza al flusso d'aria	≥ 10	kPa · s/m²	Afr10	EN 29053
Calore specifico	1.030	J/kgK	-	EN 12524
Contenuto di riciclato	70	%	-	ISO 14021

	Spessore isolante (mm)	α_w	
Coefficiente di assorbimento acustico ponderato	45	0,75	EN ISO 11654

* per ulteriori informazioni, scrivere a tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

Certificati e dichiarazioni



Download disponibili

	Listino prezzi		Catalogo applicazioni
	DoP		Dossier conformità CAM
	Scheda di corretto uso		

Conformità e Protocolli



[f](#) [You Tube](#) [in](#) [@](#) www.ursa.it · tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto.
URSA Italia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune.