


FDP 5/Dvk - XL

Pannello idrofobo in lana di vetro rivestito su due superfici con un velo vetro, legante termoindurente innovativo, tecnologia Bionic Performance

Rif. DoP - URSA GLASSWOOL FDP 5/D(*)a
Marcatura CE secondo EN 13162

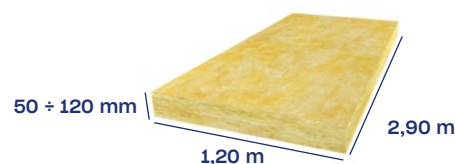

Livello prestazionale*

Isolamento termico		Pareti interne	
Isolamento acustico		Pareti esterne	
Resistenza meccanica		Coperture/Sottotetti	
Resistenza all'acqua		Controsoffitti	

PROPRIETÀ TERMICHE - EN 12667

Spessore [mm]	50	60	80	100	120
Conducibilità termica λ_D [W/mK]			0,032		
Resistenza termica R_D [m²K/W]	1,55	1,85	2,50	3,10	3,75

DATI TECNICI

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	A1	-	-	EN 13501
Tolleranza sullo spessore	-3/+5	mm	T4	EN 823
Assorbimento di acqua a lungo termine	< 3	kg/m³	WL(P)	EN 12087
Resistenza al vapore acqueo	1	-	MU1	EN 12086
Resistenza al flusso d'aria	≥ 10	kPa · s/m²	Afr10	EN 29053
Calore specifico	1.030	J/kgK	-	EN 12524
Contenuto di riciclato	70	%	-	ISO 14021

* per ulteriori informazioni, scrivere a tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

Certificati e dichiarazioni



Download disponibili

Listino prezzi	Catalogo applicazioni
DoP	Dossier conformità CAM
Scheda di corretto uso	

Conformità e Protocolli



[www.ursa.it](#) • tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto.
URSA Italia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune.