URSA GLASSWOOL

REFIX

Pannello idrorepellente in lana di vetro, legante termoindurente innovativo, tecnologia Bionic Performance

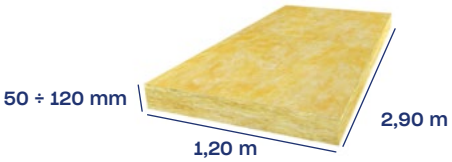

Rif. DoP - URSA GLASSWOOL TEP (sp. 20÷30 mm)
Rif. DoP - URSA GLASSWOOL TSP (sp. 40÷50 mm)
Rif. DoP - URSA GLASSWOOL AKP 5 (sp. 60 mm)
Marcatura CE secondo EN 13162

Livello prestazionale*

Isolamento termico		Pareti interne	
Isolamento acustico		Pareti esterne	
Resistenza meccanica		Coperture/Sottotetti	
Resistenza all'acqua		Controsoffitti	

PROPRIETÀ TERMICHE - EN 12667

Spessore [mm]	20	30	40	50	60
Conducibilità termica λ_D [W/mK]			0,032		
Resistenza termica R_D [m²K/W]	0,60	0,90	1,25	1,55	1,85

DATI TECNICI

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	A2-s1,d0	-	-	EN 13501
Tolleranza sullo spessore	-5/+1	mm	T6	EN 823
Resistenza al vapore acqueo	1	-	MU1	EN 12086
Resistenza al flusso d'aria	≥ 5	kPa · s/m²	Afr5	EN 29053
Calore specifico	1.030	J/kgK	-	EN 12524
Rigidità dinamica 20 | 30 | 40-50	13 - 9 - 7	MN/m³	SD13 - SD9 - SD7	EN 29052-1
Comprimibilità 20-30 | 40-50	≤ 3 - ≤ 5	mm	CP3 - CP5	EN 1991-1-1
Contenuto di riciclato	70	%	-	ISO 14021

* per ulteriori informazioni, scrivere a tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

Certificati e dichiarazioni

Download disponibili

- Listino prezzi
- Catalogo applicazioni
- DoP
- Dossier conformità CAM
- Scheda di corretto uso

Conformità e Protocolli

www.ursa.it · tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto.
URSA Italia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune.

TDS_44_R00_0525

URSA by etex