URSA TERRA

62

Pannello idrofobo in lana minerale, legante termoindurente innovativo, tecnologia Bionic Performance

Rif. DoP - URSA TERRA 62Ph
Marcatura CE secondo EN 13162

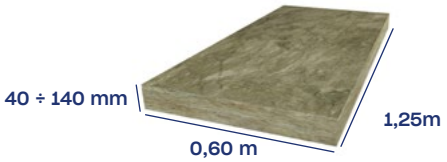

Livello prestazionale*

- Isolamento termico
- Isolamento acustico
- Resistenza meccanica
- Resistenza all'acqua
- Pareti interne
- Pareti esterne
- Coperture/Sottotetti
- Controsoffitti

PROPRIETÀ TERMICHE - EN 12667

Spessore [mm]	40	50	60	80	100	120	140
Conducibilità termica λ_D [W/mK]				0,032			
Resistenza termica R_D [m²K/W]	1,25	1,55	1,85	2,50	3,10	3,75	4,35

DATI TECNICI

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	A1	-	-	EN 13501
Tolleranza sullo spessore	-3/+5	mm	T4	EN 823
Stablità dimensionale (variazione)	< 1	%	-	EN 1604
Assorbimento d'acqua a lungo termine	< 3	kg/m²	WL(P)	EN 12087
Resistenza al vapore acqueo	1	-	MU1	EN 12086
Resistenza al flusso d'aria	≥ 5	kPa · s/m²	Afr5	EN 29053
Calore specifico	1.030	J/kgK	-	EN 12524
Contenuto di riciclato	70	%	-	ISO 14021

	Spessore isolante (mm)	α_w	
Coefficiente di assorbimento acustico ponderato	80	0,80	EN ISO 11654

* per ulteriori informazioni, scrivere a tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

Certificati e dichiarazioni

EPD · Blue Angel · EUCEB · RAL

Conformità e Protocolli

CONFORME CAM · LEED · WELL · BREEAM

Download disponibili

- Listino prezzi
- DoP
- Scheda di corretto uso
- Catalogo applicazioni
- Dossier conformità CAM
- Oggetti BIM