


64R - "SUPER 76"

Pannello arrotolato in lana minerale, legante termoidurente innovativo, tecnologia Bionic Performance

Rif. DoP - URSA TERRA 64R
Marcatura CE secondo EN 13162

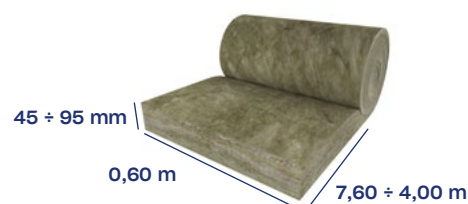

Livello prestazionale*

	Isolamento termico			Pareti interne	
	Isolamento acustico			Pareti esterne	
	Resistenza meccanica			Coperture/Sottotetti	
	Resistenza all'acqua			Controsoffitti	

PROPRIETÀ TERMICHE - EN 12667

Spessore [mm]	45	70	95
Conducibilità termica λ_b [W/mK]		0,032	
Resistenza termica R_b [m²K/W]	1,40	2,15	2,95

DATI TECNICI

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	A1	-	-	EN 13501
Tolleranza sullo spessore	-5/+15	mm	T2	EN 823
Stabilità dimensionale (variazione)	< 1	%	-	EN 1604
Resistenza al vapore acqueo	1	-	MU1	EN 12086
Resistenza al flusso d'aria	≥ 5	kPa · s/m²	Afr5	EN 29053
Calore specifico	1.030	J/kgK	-	EN 12524
Contenuto di riciclato	70	%	-	ISO 14021

* per ulteriori informazioni, scrivere a tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

Certificati e dichiarazioni



Download disponibili

	Listino prezzi		Catalogo applicazioni
	DoP		Dossier conformità CAM
	Scheda di corretto uso		

Conformità e Protocolli



[f](#) [YouTube](#) [in](#) [ig](#) www.ursa.it · tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto.
URSA Italia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune.