URSA TERRA

66/Nb

Pannello in lana minerale, rivestito su una superficie con carta kraft politenata, con funzione freno al vapore, legante termoindurente innovativo, tecnologia Bionic Performance

Rif. DoP - URSA TERRA 66Ph/(*)f
Marcatura CE secondo EN 13162

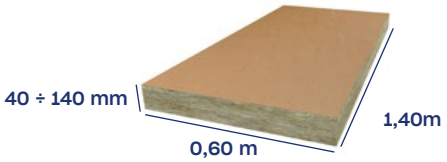

Livello prestazionale*

- Isolamento termico
- Isolamento acustico
- Resistenza meccanica
- Resistenza all'acqua
- Pareti interne
- Pareti esterne
- Coperture/Sottotetti
- Controsoffitti

PROPRIETÀ TERMICHE - EN 12667

Spessore [mm]	40	50	60	80	100	120	140
Conducibilità termica λ_D [W/mK]				0,033			
Resistenza termica R_D [m²K/W]	1,20	1,50	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20

DATI TECNICI

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	F	-	-	EN 13501
Tolleranza sullo spessore	-3/+5	mm	T4	EN 823
Stablità dimensionale (variazione)	< 1	%	-	EN 1604
Resistenza al vapore acqueo	8.000 (1)	-	-	EN 12086
Resistenza al flusso d'aria	≥ 5	kPa · s/m²	Afr5	EN 29053
Calore specifico	1.030	J/kgK	-	EN 12524
Contenuto di riciclato	70	%	-	ISO 14021

* per ulteriori informazioni, scrivere a tecnico.ursa.italia@etexgroup.com
(1) valore riferito al solo rivestimento

Certificati e dichiarazioni

EPD · Blue Angel · EUCEB · RAL

Conformità e Protocolli

CONFORME CAM · LEED · WELL · BREEAM

Download disponibili

- Listino prezzi
- DoP
- Scheda di corretto uso
- Catalogo applicazioni
- Dossier conformità CAM

www.ursa.it · tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto.
URSA Italia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune.

URSA by etex

TDS_18_R00_0625