

## 70 SPRING


Pannello idrofobo in lana di minerale, legante termoidurente innovativo, tecnologia Bionic Performance

Rif. DoP - URSA TERRA 70Ph  
Marcatura CE secondo EN 13162

45 ÷ 95 mm | 1,40 m  
0,60 m



## Livello prestazionale\*

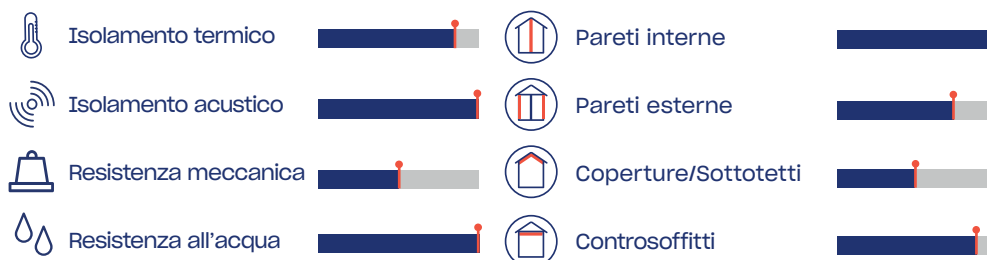

## PROPRIETÀ TERMICHE - EN 12667

|                                          |      |       |      |
|------------------------------------------|------|-------|------|
| Spessore [mm]                            | 45   | 70    | 95   |
| Conducibilità termica $\lambda_b$ [W/mK] |      | 0,035 |      |
| Resistenza termica $R_b$ [m²K/W]         | 1,25 | 2,00  | 2,70 |

## DATI TECNICI

| Proprietà                            | Valore | Unità di misura | Codice di designazione | Norma     |
|--------------------------------------|--------|-----------------|------------------------|-----------|
| Reazione al fuoco - Euroclasse       | A1     | -               | -                      | EN 13501  |
| Tolleranza sullo spessore            | -3/+10 | mm              | T3                     | EN 823    |
| Planarità                            | < 6    | mm              | -                      | EN 825    |
| Stabilità dimensionale (variazione)  | < 1    | %               | -                      | EN 1604   |
| Assorbimento d'acqua a lungo termine | < 3    | kg/m²           | WL(P)                  | EN 12087  |
| Resistenza al vapore acqueo          | 1      | -               | MU1                    | EN 12086  |
| Resistenza al flusso d'aria          | ≥ 5    | kPa · s/m²      | Afr5                   | EN 29053  |
| Calore specifico                     | 1.030  | J/kgK           | -                      | EN 12524  |
| Contenuto di riciclato               | 70     | %               | -                      | ISO 14021 |

|                                                 | Spessore isolante (mm) | $\alpha_w$ |              |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|
| Coefficiente di assorbimento acustico ponderato | 40                     | 0,70       | EN ISO 11654 |
|                                                 | 80                     | 1,00       |              |

\* per ulteriori informazioni, scrivere a tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

## Certificati e dichiarazioni



## Download disponibili

- [Listino prezzi](#)
- [Catalogo applicazioni](#)
- [DoP](#)
- [Dossier conformità CAM](#)
- [Scheda di corretto uso](#)

## Conformità e Protocolli



[www.ursa.it](#) · [tecnico.ursa.italia@etexgroup.com](mailto:tecnico.ursa.italia@etexgroup.com)

Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto.  
URSA Italia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune.