


76P

Pannello idrofobo in lana di minerale, legante termoidurente innovativo, tecnologia Bionic Performance

Rif. DoP - URSA TERRA 76Ph
Marcatura CE secondo EN 13162

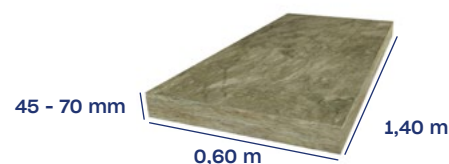

Livello prestazionale*

	Isolamento termico			Pareti interne	
	Isolamento acustico			Pareti esterne	
	Resistenza meccanica			Coperture/Sottotetti	
	Resistenza all'acqua			Controsoffitti	

PROPRIETÀ TERMICHE - EN 12667

Spessore [mm]	45	70
Conducibilità termica λ_b [W/mK]	0,038	
Resistenza termica R_b [m²K/W]	1,15	1,80

DATI TECNICI

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	A1	-	-	EN 13501
Tolleranza sullo spessore	-3/+10	mm	T3	EN 823
Stabilità dimensionale (variazione)	< 1	%	-	EN 1604
Assorbimento d'acqua a lungo termine	< 3	kg/m²	WL(P)	EN 12087
Resistenza al vapore acqueo	1	-	MU1	EN 12086
Resistenza al flusso d'aria	≥ 5	kPa · s/m²	Afr5	EN 29053
Calore specifico	1.030	J/kgK	-	EN 12524
Contenuto di riciclato	70	%	-	ISO 14021
Coefficiente di assorbimento acustico ponderato				
		Spessore isolante (mm)	α_w	EN ISO 11654
		45	0,75	

* per ulteriori informazioni, scrivere a tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

Certificati e dichiarazioni



Download disponibili

	Listino prezzi		Catalogo applicazioni
	DoP		Dossier conformità CAM
	Scheda di corretto uso		Oggetti BIM

Conformità e Protocolli

